P3PC-2412-05

ScanSnap Color Image Scanner

S1500/S1500M

スタートアップガイド

このたびは、カラーイメージスキャナ ScanSnap S1500、S1500M（以下、ScanSnap と呼びます。）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、ScanSnap を使用するまでの準備について説明しています。本書の手順に従って準備してください。
ScanSnap の特長や機能、基本的な操作方法、日常のお手入れ、および消耗品の交換については、Setup DVD-ROM に収録のオペレーターガイド（PDF）を参照してください。また、本書は、ScanSnap を使用中にいつでも参照できるよう大切に保管してください。

2011 年 11 月

梱包品を確認する

以下の梱包品がすべて揃っていることを確認してください。

そのほかの梱包品がある場合は、それらも共に大切に保管してください。なお、梱包品は丁寧に取り扱ってください。
梱包箱および梱包材は、ScanSnap の保管や輸送の際に必要となります。捨てないで保管してください。
万一、足りないものや不良品がありましたら、ScanSnap を購入された販社 / 販売店または PFU イメージングサービス＆サポートセンター（8 ページ）まで連絡してください。

安全上のご注意をお読みください

ScanSnap を使用する前に、添付の安全上のご注意を必ずお読みになり、理解されたうえで ScanSnap をお使いください。

ユーザー登録

ScanSnap を使用する際には、添付のユーザー登録シートに記載されているユーザー登録番号を確認のうえ、以下の方法でユーザー登録してください。
ユーザー登録するには、インターネットに接続する環境が必要です。

- ホームページの「ユーザー登録」から登録する。
  http://scansnap.fujitsu.com/jp/
- Setup DVD-ROM の［ユーザー登録］ボタン（Windows）/「ユーザー登録」アイコン（Mac OS）から登録する。
- ソフトウェアのインストール時に登録する。

ユーザー登録されていない場合、当社のサポートサービスを受けられないこともありますので、購入後はお早めにユーザー登録をお願いします。

本書で使用している記号

本書では、説明文中に以下の記号を使用しています。

記号	説明
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性があることを示しています。
	特に注意が必要な事項を記載しています。必ずお読みください。
	操作に関するワンポイントアドバイスを記載しています。
Windows	Windows® 固有の説明をしています。
Mac OS	Mac OS 固有の説明をしています。

オペレーターガイドの参照方法

オペレーターガイドは、Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットしてから、以下の手順で参照してください。

Windows

「ScanSnap Setup」画面から［取扱説明書］ボタン→［オペレーターガイド］ボタンをクリックします。

Mac OS

「ScanSnap」画面の「オペレーターガイド」アイコンをダブルクリックします。

保護用部材を取り外す

ScanSnap をご使用になる前に、保護用部材を以下の手順で取り外してください。

1. ScanSnap 背面のテープを取り外します。

2. 給紙カバー（原稿台）を開いて（1）、スタッカーの緩衝材とテープを取り外してから（2）、スタッカーを開いて（3）、ADF カバーの緩衝材とテープを取り外します（4）。
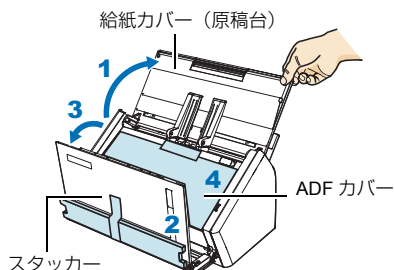
3. カバーオープンレバーを手前に引いて ADF カバーを開き、厚紙とテープを取り外します。
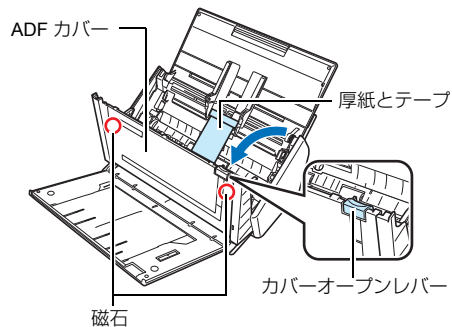
⚠ 注意

ADF カバーの磁石部分に、磁気カードや IC カードを密着させると、磁気カードや IC カードの磁気が壊れるおそれがあります。

ソフトウェアのインストール

Windows® にインストールする（→ 3 ページ）
Mac OS にインストールする（→ 4 ページ）

ソフトウェアをインストールする前に、コンピュータに ScanSnap を接続しないでください。

ScanSnap で読み取った原稿のイメージデータをモバイル機器に保存する場合は、アプリケーションマーケット（App Store など）からモバイル機器用の「ScanSnap Connect Application (日本語版)」をダウンロードしてください。

Windows® にインストールする

■ ソフトウェア

インストールするソフトウェアは以下のとおりです。

- ScanSnap Manager（スキャナドライバ）
- ScanSnap Organizer（ファイル管理アプリケーション）
- 名刺ファイリング ＯＣＲ（名刺管理アプリケーション）
- ABBYY FineReader for ScanSnap™（文字認識処理アプリケーション）

やさしく家計簿 エントリー for ScanSnap、Evernote for Windows、SugarSync Manager for Windows、Scan to Microsoft SharePoint、および Adobe® Acrobat® X Standard をご使用になる場合は、別途インストールしてください。
ソフトウェアの概要およびインストール方法の詳細については、オペレーターガイドの「ソフトウェアのインストール」を参照してください。

■ 動作環境

オペレーティングシステム（*1）	• Windows® 7（32bit/64bit） • Windows Vista®（32bit/64bit） • Windows® XP（32bit）（*2） • Windows® 2000（*3）
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2.2GHz 以上推奨 （最低 :Intel® Pentium® 4　1.8GHz）
メモリ容量	Windows® 7（32bit/64bit） 32bit：1G バイト以上 64bit：2G バイト以上 Windows Vista®（32bit/64bit） Windows® XP（32bit） Windows® 2000 512M バイト以上 （1G バイト以上推奨）
ディスプレイ解像度	800 × 600 ピクセル以上
ディスク容量（*4）	3610M バイト以上の空き容量が必要 （楽 2 ライブラリセットモデルの場合は、3980M バイト以上の空き容量が必要）
USB ポート（*5）	USB2.0/USB1.1

*1：日本語版のオペレーティングシステムを使用してください。
*2：Service Pack2 以降が適用されている必要があります。
*3：Service Pack4 以降が適用されている必要があります。
*4：Windows Vista® で、.NET Framework 3.5 SP1 がインストールされていない環境の場合、さらに最大 500M バイトの空き容量が必要です。
Windows® XP で、.NET Framework 3.5 SP1 がインストールされていない環境の場合、さらに最大 530M バイトの空き容量が必要です。
Windows® 2000 で、.NET Framework 2.0 がインストールされていない環境の場合、さらに最大 310M バイトの空き容量が必要です。
*5：USB ポートが USB3.0 の場合は、USB2.0 で動作します。

- 推奨値に満たない CPU やメモリ容量、および USB ポートや USB ハブのタイプが USB1.1 の場合は、原稿の読み取り速度が低下します。
- フォント サイズが大きい場合、一部の画面が正常に表示されないことがあります。
この場合は、フォント サイズを小さくして使用してください。
- Windows® システムのディスク管理によって、ソフトウェアのインストール後に増加するディスク容量と、インストールに必要なディスク容量が異なる場合があります。

■ インストール

1. **コンピュータの電源を ON にして、コンピュータの管理者（Administrators）権限を持つユーザーでログオンします。**

2. **Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットします。**

⇒「ScanSnap Setup」画面が表示されます。

「ScanSnap Setup」画面が表示されない場合は、エクスプローラで、Setup DVD-ROM 内の「ScanSnap.exe」をダブルクリックしてください。

3. [インストール]ボタンをクリックします。

⇒「Install Products」画面が表示されます。

4. [ScanSnap]ボタンをクリックします。

画面の指示に従って、インストールしてください。

インストールが正常に完了しない場合は、「ScanSnap Setup」画面から、[取扱説明書]ボタン→[困ったときには(インストール編)]ボタンをクリックして、困ったときには(インストール編)を参照してください。

Mac OS にインストールする

■ ソフトウェア

インストールするソフトウェアは以下のとおりです。

- ScanSnap Manager(スキャナドライバ)
- CardMinder(名刺管理アプリケーション)

Evernote for Mac、SugarSync Manager for Mac、および Adobe® Acrobat® 9 Pro をご使用になる場合は、別途インストールしてください。

ソフトウェアの概要およびインストール方法の詳細については、オペレーターガイドの「ソフトウェアのインストール」を参照してください。

■ 動作環境

オペレーティングシステム(*1)	• Mac OS X v10.7 • Mac OS X v10.6 • Mac OS X v10.5 • Mac OS X v10.4
CPU(*2)	Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz 以上推奨 (最低 :Intel® Core™ Duo 1.83GHz、PowerPC® G5 1.6GHz)
メモリ容量	Mac OS X v10.7 2G バイト以上 Mac OS X v10.6 1G バイト以上 Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.4 512M バイト以上 (1G バイト以上推奨)
ディスプレイ解像度	1024 × 768 ピクセル以上
ディスク容量	2075M バイト以上の空き容量が必要
USB ポート(*3)	USB2.0/USB1.1

*1:Mac OS に最新のアップデートを適用することを推奨します。

*2:CardMinder は Intel® プロセッサ搭載の Mac で動作します。

*3:USB ポートが USB3.0 の場合は、USB2.0 で動作します。

推奨値に満たない CPU やメモリ容量、および USB ポートや USB ハブのタイプが USB1.1 の場合は、原稿の読み取り速度が低下します。

■ インストール

1. コンピュータの電源を ON にして、コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログインします。

2. Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットします。

⇒「ScanSnap」画面が表示されます。

3. 「ScanSnap」アイコンをダブルクリックします。

画面の指示に従って、インストールしてください。

ScanSnap を接続する

- 1 台のコンピュータに、2 台以上の ScanSnap を接続して同時に使用することはできません。
- ScanSnap の接続には、必ず添付のケーブルを使用してください。

⚠ 注意

AC アダプターは、ScanSnap に添付のもの以外は使用しないでください。故障の原因となります。
メーカー名：サンケン電気株式会社
型　　番：SED80N2-24.0

1. AC ケーブルを AC アダプターに接続します。（以降、電源ケーブルと呼びます。）

2. 電源ケーブルを、ScanSnap の電源コネクターおよびコンセントに、それぞれ接続します。
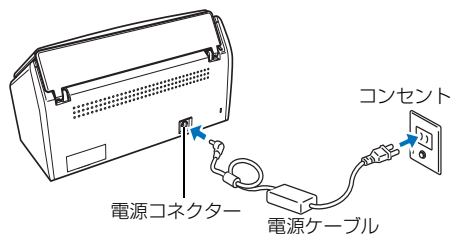
3. ScanSnapのUSBコネクターを覆っているシールをはがします。

4. USB ケーブルを、ScanSnap の USB コネクターおよびコンピュータの USB ポートに接続します。

- USB ハブに接続する場合は、必ずコンピュータの USB ポートに接続されている USB ハブに接続してください。USB ハブは、電源（AC アダプター）付きのタイプを使用してください。
- USB ポートおよび USB ハブが USB1.1 の場合、原稿の読み取り速度が低下します。
- USB ケーブルは、USB マークを上にして接続してください。
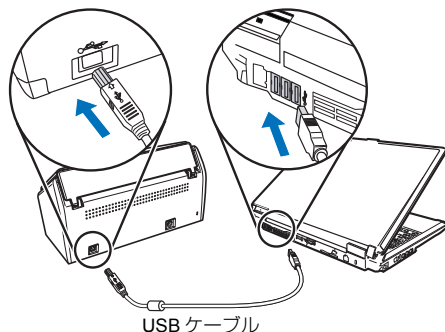
5. ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を開きます。
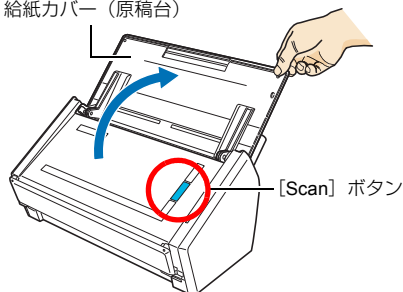
⇒［Scan］ボタンが青色に点灯して、電源が ON になります。

ScanSnap 使用時は、底面の温度が高くなることがありますので、持ち運ぶ場合は、落とさないよう注意してください。
なお、底面の温度が高くなった場合でも、装置や人体への影響はありません。

6. ScanSnap Managerのアイコンを確認します。

Windows

⇒ タスクバーにScanSnap Managerのアイコンが表示されます。

Windows® 7 の場合は、タスク バーの をクリックして表示されるメニューに、ScanSnap Manager のアイコンが表示されます。
タスク バーに ScanSnap Manager のアイコンを常に表示させるには、ScanSnap Manager のアイコンをタスク バーにドラッグ＆ドロップしてください。

Mac OS

⇒ Dock に ScanSnap Manager のアイコンが表示されます。

読み取り動作を確認する

ScanSnap で読み取りできる原稿や、原稿のセット方法については、オペレーターガイドの「ScanSnap をお使いになる前に」を参照してください。

1. ScanSnap に原稿をセットします。

1. ADF カバーの上に載っているスタッカーを持ち、手前に開きます。
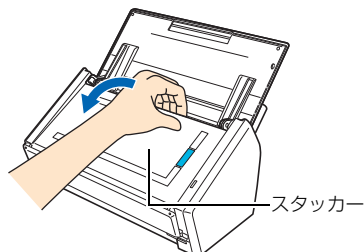
2. 図のように、原稿をセットする準備をします。
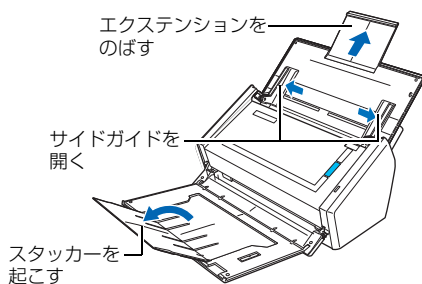
3. 給紙カバー（原稿台）に原稿をセットしてから、サイドガイドを原稿のサイズに合わせます。

2. ScanSnap の［Scan］ボタンを押します。
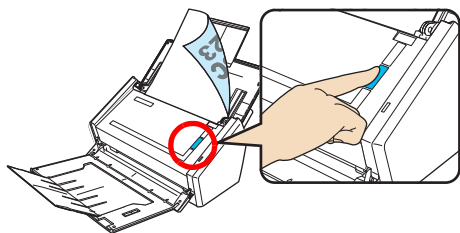
⇒ 原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、クイックメニューが表示されます。

原稿の読み取りが開始されない場合は、ScanSnap Manager のヘルプの「困ったときには」を参照してください。

3. **クイックメニューから、連携したいアプリケーションのアイコンをクリックします。**

Windows

Mac OS

⇒ 選択したアプリケーションに連携されます。

クイックメニューで選択したアプリケーションに連携されることが確認できたら、読み取り動作の確認は完了です。

修理・お問い合わせ

当社では、お客様に安心して ScanSnap をご使用いただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

■ ScanSnap ホームページ

製品情報、サポート情報、最新ドライバのダウンロードデータ情報、および ScanSnap の活用方法など、様々な情報を提供しています。ぜひ、ご活用ください。

http://scansnap.fujitsu.com/jp/

■ お問い合わせの前に

「故障かな？」と思ったときは、まず、ScanSnap Manager のヘルプの「困ったときには」を参照し、ScanSnap の接続や設定に間違いがないことを、必ず確認してください。
それでも解決しない場合は、サービスセンター窓口の PFU イメージング サービス＆サポートセンターまで連絡してください。
連絡する際は、ユーザー登録番号（添付のユーザー登録シートに記載されています）をお手元にご用意ください。

■ 各種サービス

● スポットサービス

必要なときに、その都度ご利用いただけるスポットサービスには、以下のサービスがあります。

- **センドバック修理サービス**
  修理窓口まで機器を送付していただき、修理を行います。
- **引き取り修理サービス**
  指定日に修理機を引き取ります。
- **代替機サービス**
  修理中、代替機を貸し出します。引き取り修理サービスと併用でのみご利用できます。
  代替機は、同一機種ではなく、同等機能を持つ機種になることがあります。

<キャンセル料について>
持ち込み診断後、交換部品が高価なため修理をキャンセルする場合などは、キャンセル料がかかります。

詳細については、ホームページを参照してください。
http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/service.html

● 保証延長サービス

ScanSnap 保証延長サービスは、ScanSnap ご購入後、3ヶ月以内にサービスご加入料金をお支払いいただくことで、製品保証期間を標準の 1 年から 3 年に拡張するサービスです。

詳細については、ホームページを参照してください。
http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/service2.html

なお、保証延長サービスは、PFU ダイレクトの「ScanSnap 保証延長サービス」ページからお申し込みください。
http://www.pfu.fujitsu.com/direct/scanner/guarantee_exte.html

- ScanSnap の修理は、お客様自身で行わないでください。
- ScanSnap の保証条件については、添付の保証書に記載の規定をご覧ください。
- ScanSnap の修理部品の供給期間は、製造中止後 5 年間です。

■ お問い合わせ窓口

ScanSnap および添付ソフトウェアに関する お問い合わせ窓口	
受付窓口	株式会社 PFU イメージング サービス＆サポートセンター
E-mail	scanners@pfu.fujitsu.com
電話	0120-37-9089 042-788-7746（携帯電話の場合） お問い合わせ内容の正確な把握ならびに当社における対応内容の管理のため、お問い合わせ内容を録音させていただく場合があります。
受付時間	9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00 （土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く）
ホームページ	http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/

● Adobe® Acrobat®

アドビシステムズ株式会社
http://www.adobe.com/jp/support/

● ABBYY FineReader for ScanSnap™

「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ABBYY FineReader for ScanSnap（TM） 4.1」→「ユーザーズガイド」→「技術サポート」→「ABBYY 支店」を参照してください。

● やさしく家計簿 エントリー for ScanSnap

以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
http://rd.mediadrive.jp/support5/form_ykakeibop.html

● Evernote

以下のホームページから、お問い合わせまたは Evernote ユーザーフォーラムを参照してください。ホームページは、Evernote for Windows/ Evernote for Mac の「ヘルプ」メニュー→「テクニカルサポート」を選択すると表示されます。
http://www.evernote.com/about/intl/jp/support/

● Google ドキュメント ™

Google ドキュメントヘルプセンターまたは Google ヘルプフォーラムを参照してください。Google ドキュメントの「ヘルプ」を選択すると表示されます。

● Salesforce

お客様の Salesforce を管理されているシステム管理者にお問い合わせください。

● SugarSync

BB ソフトサービス株式会社
http://www.sugarsync.jp/scansnap03

■ 消耗品 / 清掃用品の購入先

パッドユニット、ピックローラユニットなどの消耗品、清掃用品のご購入については、ScanSnap を購入された販社 / 販売店または当社 PFU ダイレクトにお問い合わせください。

ご購入先	
受付窓口	株式会社 PFU　PFU ダイレクト
E-mail	shop@pfu.fujitsu.com
電話	0120-14-4541 お問い合わせ内容の正確な把握ならびに当社における対応内容の管理のため、お問い合わせ内容を録音させていただく場合があります。
受付時間	9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00 （土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く）
ホームページ	http://www.pfu.fujitsu.com/direct/